


MD120/4 4-RYCHLOSTNÍ MAGNETICKÁ VRTAČKA MT3 A ZÁVITOŘEZ S VYSOKÝM VÝKONEM S PLYNULOU REGULACÍ OTÁČEK

Magnetická vrtačka do těžkého provozu a vysokou zátěž pro jádrové vrtání Ø120 x 50mm, spirálové vrtání do 32 x 200mm, a řezání závitů do 32mm. MT3 se hodí také k mnoha dalším typům řezných nástrojů. Plynulá regulace otáček dokonalejší volbu řezné rychlosti.

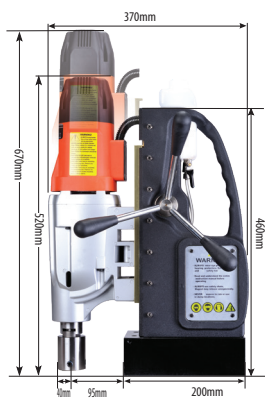

Regulátor otáček
Nádoba chladicí kapaliny

Vysoce výkonný 2000W motor s chytrou elektronikou, soft startu, ochranou proti přetížení, udržením konstantních otáček v plném zatížení a plynulou změnou ot.

Vrtání se sklíčidlem

Nástavec pro sklíčidlo MT3 a sklíčidlo, vrtáky s válcovou stopkou (volitelné přís.)



Vrtání bez sklíčidla

MT3 vrtáky s kuželovou stopkou (volitelné přís.)



Robustní 4-rychlostní převodovka pro použití široké škály fréz s poskytnutím maximálního točivého momentu.

Spínač motoru

Přepínač směru otáček

Spínač magnetu

Jedinečný průtok chladicí kapaliny skrze vřeteno

Speciální MT3 vřeteno určené pro vysoký kroutící moment.

Řezání závitů (volitelné přís.)



MT3 velké pouzdro s kuzelem a kleštiny do závitové hlavy



MT3 malé pouzdro s kuzelem a kleštiny do závitové hlavy



Rychloupínací sklíčidlo pro jádrové vrtáky



Model	MD120/4
Příkon	2000 W
Napětí	220 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
Otáčky *	35~120 ot/min (1. rychlostní stupeň) 70~220 ot/min (2. rychlostní stupeň) 80~250 ot/min (3. rychlostní stupeň) 140~450 ot/min (4. rychlostní stupeň)
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání	120 mm x 50 mm (31.75 mm frézovací trn Weldon)
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání	120 mm x 50 mm (19.05 mm frézovací trn Weldon)
Max. průměr x hloubka jádrového vrtání s rychloup. sklíčidlem	60 mm x 50 mm
Max. průměr x hloubka vrtání s MT3	32 mm x 200 mm
Max. průměr x hloubka vrtání s nástavcem pro sklíčidlo MT3	16 mm x 120 mm
Max. průměr x hloubka řezání závitů	32 mm x 40 mm
Ochrana proti přetížení	Ano
Upínací síla elektromagnetu	32,000 N
Hmotnost	29.4 kg

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Klíč M8 x1
- * Hex. klíč M2.5 a M5 x1
- * Ochrana proti třískám x1
- * Nádoba chladicí kapaliny x1
- * Bezpečnostní řetěz x1
- * Vyřázeč klín x1
- * Frézovací trn 31.75mm Weldon x1
- * Frézovací trn 19.05mm Weldon x1

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- * Nástavec pro sklíčidlo MT3 x1
- * Sklíčidlo do vrtačky 16mm (5/8") s kličkou x1
- * MT3 závitové sklíčidla x1
- * Příslušenství pro řezání závitů x1
- * Frézovací trn rychloupínací x1

* V důsledku konstrukčního návrhu je volnoběžný počet otáček vůči počtu otáček v zatížení zhruba stejný.