



TYP 802D

DESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMI

Viz strana 51–52 / Pozri stranu 51–52

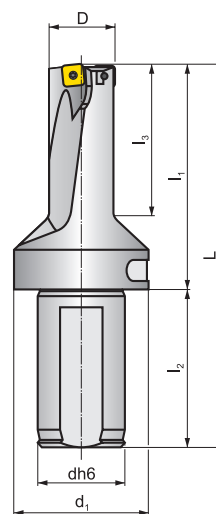

Jiné rozměry dle požadavku zákazníka / Iné rozmery sú dostupné na požiadanie



● Doporučené použitie / Odporúčané použitie

● Možné použitie (viac str. 58) / Možné použitie (viac na str. 58)


○ Nedoporučuje sa / Neodporúča sa

D	h	Označení vrtáku Označenie vrtáka	Sortiment / Sortiment	Rozměry / Rozmery [mm]						Sředová destička Sředová doštička XPET	Obvodová destička Obvodová doštička SCET	Radiální nastavení Radiálne nastavenie	
				L	l ₁	l ₂	l ₃	dh6	d ₁			-	+
15	30	802D-15	●	121	65	56	34,5	25	45	0502AP	0502..	0,30	0,30
16	32	802D-16	●	123	67	56	37	25	45	0502AP	0502..	0,15	0,40
17	34	802D-17	●	125	69	56	39,5	25	45	0502AP	0502..	0,15	0,50
18	36	802D-18	●	127	71	56	42	25	45	0602AP	0502..	0,35	0,20
19	38	802D-19	●	129	73	56	44,5	25	45	0602AP	0602..	0,30	0,35
20	40	802D-20	●	131	75	56	47	25	45	0602AP	0602..	0,20	0,50
21	42	802D-21	●	133	77	56	49,5	25	45	0602AP	0602..	0,10	0,50
22	44	802D-22	●	135	79	56	52	25	45	0703AP	0602..	0,50	0,40
23	46	802D-23	●	137	81	56	54,5	25	45	0703AP	0703..	0,50	0,50
24	48	802D-24	●	139	83	56	57	25	45	0703AP	0703..	0,50	0,50
25	50	802D-25	●	145	85	60	57	32	50	0703AP	0703..	0,30	0,50
26	52	802D-26	●	147	87	60	59,5	32	50	0703AP	0703..	0,10	0,50
27	54	802D-27	●	149	89	60	62	32	50	0903AP	0703..	0,50	0,20
28	56	802D-28	●	151	91	60	64,5	32	50	0903AP	09T3..	0,50	0,35
29	58	802D-29	●	153	93	60	67	32	50	0903AP	09T3..	0,50	0,50
30	60	802D-30	●	155	95	60	69,5	32	50	0903AP	09T3..	0,35	0,50
32	64	802D-32	●	167	99	68	70	40	59	0903AP	09T3..	0,15	0,50
32	64	802D-32-S32	●	159	99	60	70	32	59	0903AP	09T3..	0,15	0,50
34	68	802D-34	●	171	103	68	75	40	59	11T3AP	09T3..	0,50	0,50
34	68	802D-34-S32	●	163	103	60	75	32	59	11T3AP	09T3..	0,50	0,50
36	72	802D-36	●	173	105	68	77,5	40	59	11T3AP	1204..	0,10	0,50
36	72	802D-36-S32	●	167	107	60	80	32	59	11T3AP	1204..	0,10	0,50
38	76	802D-38-S32	●	179	111	68	85	40	59	11T3AP	1204..	0,15	0,50
38	76	802D-38-S32	●	171	111	60	85	32	59	11T3AP	1204..	0,15	0,50


TYP 803D

DESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMI

Viz strana 51–52 / Pozri stranu 51–52

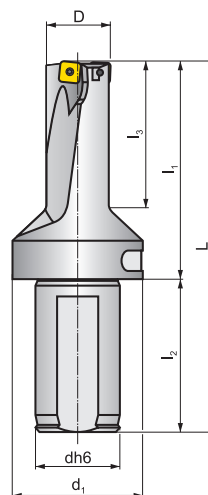

Jiné rozměry dle požadavku zákazníka / Iné rozmery sú dostupné na požiadanie



● Doporučené použití / Odporúčané použitie

● Možné použití (více str. 58) / Možné použitie (viac na str. 58)

○ Nedoporučuje se / Neodporúča sa

D	h	Označení vrtáku Označenie vrtáka	Sortiment / Sortiment	Rozměry / Rozmery [mm]						Středová destička Stredová doštička XPET	Obvodová destička Obvodová doštička SOET	Radiální nastavení Radiálne nastavenie	
				L	l ₁	l ₂	l ₃	dh6	d ₁			-	+
15	45	803D-15	●	136	80	56	49,5	25	45	0502AP	0502..	0,30	0,15
15,5	47	803D-15,5	●	137,5	81,5	56	51,2	25	45	0502AP	0502..	0,35	0,15
16	48	803D-16	●	139	83	56	53	25	45	0502AP	0502..	0,30	0,30
16,5	50	803D-16,5	●	140,5	84,5	56	54,7	25	45	0502AP	0502..	0,35	0,30
17	51	803D-17	●	142	86	56	56,5	25	45	0502AP	0502..	0,15	0,35
17,5	53	803D-17,5	●	143,5	87,5	56	58,2	25	45	0602AP	0502..	0,15	0,35
18	54	803D-18	●	145	89	56	60	25	45	0602AP	0502..	0,35	0,15
18,5	56	803D-18,5	●	146,5	90,5	56	61,2	25	45	0602AP	0502..	0,35	0,15
19	57	803D-19	●	148	92	56	63,5	25	45	0602AP	0602..	0,30	0,20
19,5	59	803D-19,5	●	149,5	93,5	56	63,7	25	45	0602AP	0602..	0,35	0,20
20	60	803D-20	●	151	95	56	67	25	45	0602AP	0602..	0,30	0,35
20,5	62	803D-20,5	●	152,5	96,5	56	67,2	25	45	0602AP	0602..	0,20	0,35
21	63	803D-21	●	154	98	56	70,5	25	45	0602AP	0602..	0,10	0,50
21,5	65	803D-21,5	●	155,5	99,5	56	70,8	25	45	0703AP	0602..	0,35	0,25
22	66	803D-22	●	157	101	56	74	25	45	0703AP	0602..	0,50	0,25
22,5	68	803D-22,5	●	158,5	102,5	56	74,3	25	45	0703AP	0703..	0,35	0,40
23	69	803D-23	●	160	104	56	77,5	25	45	0703AP	0703..	0,50	0,40
23,5	71	803D-23,5	●	161,5	105,5	56	77,6	25	45	0703AP	0703..	0,25	0,40
24	72	803D-24	●	163	107	56	81	25	45	0703AP	0703..	0,50	0,45
24,5	74	803D-24,5	●	168,5	108,5	60	78,7	32	50	0703AP	0703..	0,35	0,40
25	75	803D-25	●	170	110	60	82	32	50	0703AP	0703..	0,30	0,50
25,5	77	803D-25,5	●	171,5	111,5	60	82,2	32	50	0703AP	0703..	0,20	0,50
26	78	803D-26	●	173	113	60	85,5	32	50	0703AP	0703..	0,20	0,50
26,5	80	803D-26,5	●	174,5	114,5	60	85,7	32	50	0903AP	0703..	0,35	0,25

TYP 803D

DESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMI

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY


Vrták	Upínací šroub - Středová VBD Upínacia skrutka - Vnútorne VBD	Upínací šroub - Obvodová VBD Upínacia skrutka - Vonkajšie VBD	Šroubovák Skrutkovač
∅15 ÷ ∅17	US 2245-T07P	US 2245-T07P	FLAG T07P
∅17,5 ÷ ∅19	US 2205-T07P	US 2245-T07P	FLAG T07P
∅19,5 ÷ ∅21	US 2205-T07P	US 2205-T07P	FLAG T07P
∅21,5 ÷ ∅22	US 2506-T07P	US 2506-T07P	FLAG T07P
∅22,5 ÷ ∅26	US 2507-T08P	US 3007-T08P	FLAG T08P
∅26,5 ÷ ∅27	US 3007-T09P	US 3007-T09P	FLAG T09P
∅28 ÷ ∅31	US 3007-T09P	US 3009-T09P	FLAG T09P
∅32 ÷ ∅34	US 3508-T15P	US 3508-T15P	FLAG T15P
∅35 ÷ ∅43	US 3508-T15P	US 5012-T15P	FLAG T15P
∅44 ÷ ∅58	US 4011-T15P	US 5012-T15P	FLAG T15P

OBSAH
OBSAHMONOLITNÍ VRTÁKY
MONOLITNÉ VRTÁKYDESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMINASTAVITELNÉ POUZDRO
NASTAVITELNÉ PUZDROVYMĚNITELNÉ DESTIČKY
VYMNITELNÉ DOŠTIČKYŘEZNÉ PODMÍNKY
PODMIENKY REZANIATECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÉ INFORMÁCIE


TYP 804D

DESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMI

Viz strana 51–52 / Pozri stranu 51–52

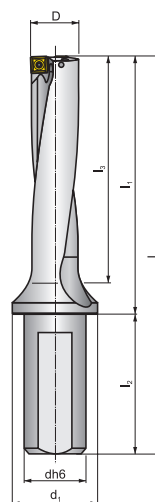

Jiné rozměry dle požadavku zákazníka / Iné rozmery sú dostupné na požiadanie






● Doporučené použitie / Odporúčané použitie

● Možné použitie (viac str. 58) / Možné použitie (viac na str. 58)

○ Nedoporučuje sa / Neodporúča sa

D	h	Označení vrtáku Označenie vrtáka	Sortiment / Sortiment	Rozměry / Rozmery [mm]						Sředová destička Sředová doštička XPET	Obvodová destička Obvodová doštička SCET	Radiální nastavení Radiálne nastavenie	
				L	l ₁	l ₂	l ₃	dh6	d ₁			-	+
17	68	804D-17-68-S25	●	149	93	56	73	25	35	0502AP	0502..	0,10	0,50
18	72	804D-18-72-S25	●	153	97	56	77	25	35	0602AP	0502..	0,35	0,25
19	76	804D-19-76-S25	●	157	101	56	81,5	25	35	0602AP	0602..	0,15	0,45
20	80	804D-20-80-S25	●	161	105	56	85	25	35	0602AP	0602..	0,10	0,45
21	84	804D-21-84-S25	●	165	109	56	89,5	25	35	0602AP	0602..	0,10	0,50
22	88	804D-22-88-S25	●	169	113	56	94	25	35	0703AP	0602..	0,45	0,50
23	92	804D-23-92-S25	●	173	117	56	98,5	25	35	0703AP	0703..	0,35	0,50
24	96	804D-24-96-S25	●	177	121	56	103	25	35	0703AP	0703..	0,15	0,50
25	100	804D-25-100-S32	●	185	125	60	105	32	42	0703AP	0703..	0,15	0,50
26	104	804D-26-104-S32	●	189	129	60	109,5	32	42	0703AP	0703..	0,10	0,50
27	108	804D-27-108-S32	●	193	133	60	114	32	42	0903AP	0703..	0,50	0,30
28	112	804D-28-112-S32	●	197	137	60	118,5	32	42	0903AP	09T3..	0,30	0,50
29	116	804D-29-116-S32	●	201	141	60	123	32	42	0903AP	09T3..	0,20	0,50
30	120	804D-30-120-S32	●	205	145	60	127,5	32	42	0903AP	09T3..	0,15	0,50
31	124	804D-31-124-S32	●	209	149	60	132	32	42	0903AP	09T3..	0,15	0,50
32	128	804D-32-128-S32	●	213	153	60	136,5	32	42	0903AP	09T3..	0,50	0,30
33	132	804D-33-132-S32	●	217	157	60	141	32	42	11T3AP	09T3..	0,50	0,50
34	136	804D-34-136-S32	●	221	161	60	145,5	32	42	11T3AP	09T3..	0,25	0,50
35	140	804D-35-140-S32	●	225	165	60	149	32	42	11T3AP	1204..	0,25	0,50
36	144	804D-36-144-S32	●	229	169	60	153,5	32	42	11T3AP	1204..	0,10	0,50
37	148	804D-37-148-S32	●	233	173	60	158	32	42	11T3AP	1204..	0,10	0,50
38	152	804D-38-152-S32	●	237	177	60	162,5	32	42	11T3AP	1204..	0,50	0,50
39	156	804D-39-156-S32	●	241	181	60	167	32	42	12T3AP	1204..	0,40	0,50
40	160	804D-40-160-S32	●	245	185	60	171,5	32	42	12T3AP	1204..	0,20	0,50

NÁHRADNÍ DÍLY / NÁHRADNÉ DIELY

Vrták	Upínací šroub - Středová VBD Upínacia skrutka - Vnútorne VBD 	Upínací šroub - Obvodová VBD Upínacia skrutka - Vonkajšie VBD 	Šroubovák Skrutkovač 
Ø 15 ÷ Ø 17	US 2245-T07P	US 2245-T07P	FLAG T07P
Ø 17,5 ÷ Ø 19	US 2205-T07P	US 2245-T07P	FLAG T07P
Ø 19,5 ÷ Ø 21	US 2205-T07P	US 2205-T07P	FLAG T07P
Ø 21,5 ÷ Ø 22	US 2506-T07P	US 2506-T07P	FLAG T07P
Ø 22,5 ÷ Ø 26	US 2507-T08P	US 3007-T08P	FLAG T08P
Ø 26,5 ÷ Ø 27	US 3007-T09P	US 3007-T09P	FLAG T09P
Ø 28 ÷ Ø 31	US 3007-T09P	US 3009-T09P	FLAG T09P
Ø 32 ÷ Ø 34	US 3508-T15P	US 3508-T15P	FLAG T15P
Ø 35 ÷ Ø 43	US 3508-T15P	US 5012-T15P	FLAG T15P
Ø 44 ÷ Ø 58	US 4011-T15P	US 5012-T15P	FLAG T15P

OBSAH
OBSAH

MONOLITNÍ VRTÁKY
MONOLITNÉ VRTÁKY

DESTIČKOVÉ VRTÁKY
VRTÁKY S DOŠTIČKAMI

NASTAVITELNÉ POUZDRO
NASTAVITELNÉ PŮZDRO

VYMĚNITELNÉ DESTIČKY
VYMĚNITELNÉ DOŠTIČKY

ŘEZNÉ PODMÍNKY
PODMIENKY REZANIA

TECHNICKÉ INFORMACE
TECHNICKÉ INFORMÁCIE


EP

NASTAVITELNÉ POUZDRO
NASTAVITELNÉ POUZDRO

Průměr stopky Priemer úchytu	Průměr vrtáku Priemer vrtáka	Rozsah Rozsah
25	15 – 24	0,4 ÷ - 0,2
32	24,5 – 40	0,4 ÷ - 0,2

NASTAVENÍ PRŮMĚRU PRO OBRÁBĚCÍ CENTRA / NASTAVENIE PRIEMERU PRE OBRÁBACIE CENTRÁ

Rozsah nastavení průměru / Rozsah nastavenia priemeru

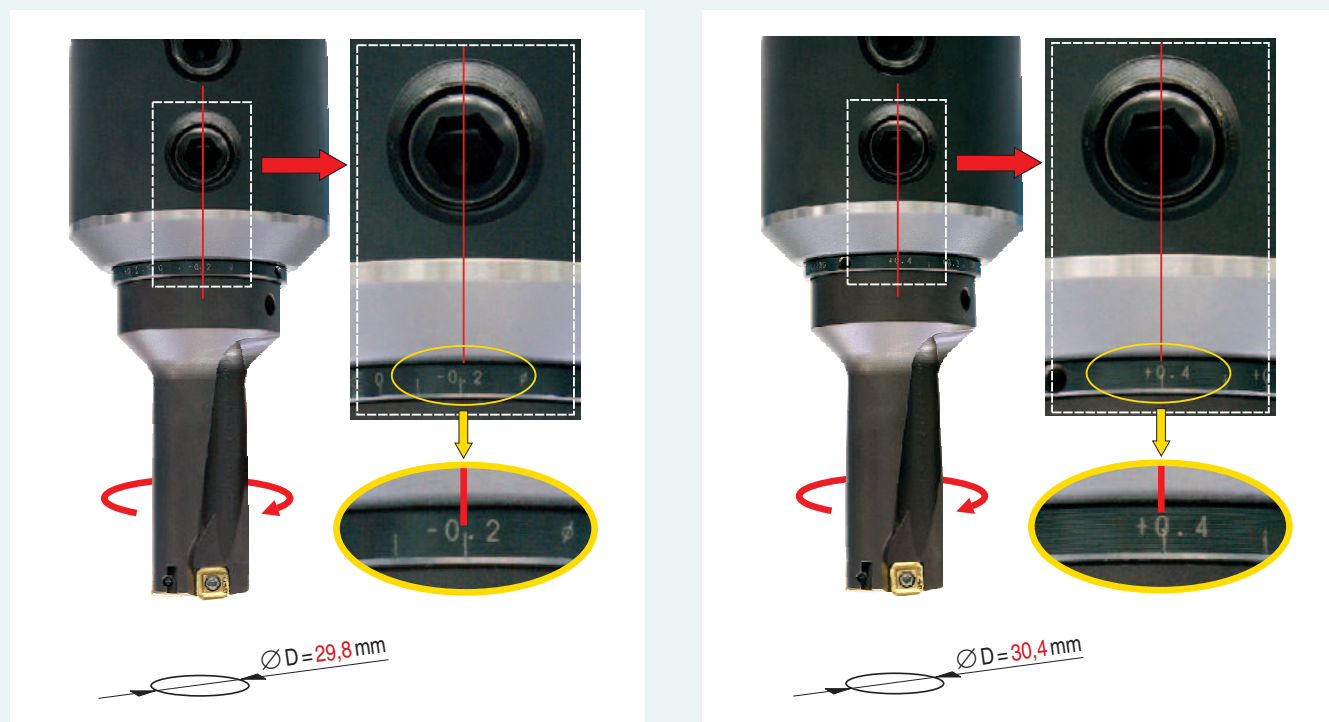

Průměr stopky Priemer úchytu	Průměr vrtáku Priemer vrtáka	Rozsah Rozsah
25	15 – 24	0,2 ÷ - 0,15
32	24,5 – 40	0,2 ÷ - 0,15

NASTAVENÍ VÝŠKY STŘEDU - PRO SOUSTRUŽNICKÉ OPERACE / NASTAVENIE VÝŠKY STREDU - PRE SÚSTRUŽNÍCKE OPERÁCIE

Rozsah nastavení výšky středu / Rozsah nastavenia výšky stredu

