

Šroubovák Kraftform Řada 100 VDE

Chceme, aby naši uživatelé pracovali bezpečně a komfortně.
Takže jsme přednosti technologie Kraftform Plus přenesli i do oblasti VDE.



Kusová zkouška při napětí 10 000 V podle normy IEC 60900 zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40°C a díky tomu také bezpečnost.



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí „přilepení“ pokožky k rukojeti. Měkčí, „neklouzavé“ zóny umožňují bezztrátový přenos větších sil.



Laserové zpracování čepele z nerezové oceli vytváří mikroskopicky zdrsňený povrch o tvrdosti až 1000 HV. Tento drsný povrch se tvarově zakousne do hlavy šroubu. Výhoda: menší pravděpodobnost vyklouznutí, vyšší bezpečnost.



S identifikátorem náradí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubovaku v kuřičku s nářidím rychle a snadné.



Šestihránná ochrana brání nepříjemnému
kutálení nářadí na pracovišti.

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák



- Použití:** Šrouby s plochou drážkou
- Čepel:** Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900
- Provedení:** Kónické ostří, hrot Lasertip
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (žlutá = plochý profil) a velikostních stupnic.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05006100001 ¹⁾	0,4	2,5	80	81	3/32"	3 1/8"
05006105001 ¹⁾	0,5	3,0	100	81	1/8"	4"
05006110001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006115001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006116001	0,8	4,0	150	98	5/32"	6"
05006120001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"
05006121001	1,0	5,5	200	98	7/32"	8"
05006125001	1,2	6,5	150	105	1/4"	6"
05006126001	1,2	6,5	200	105	1/4"	8"
05006130001	1,2	8,0	175	112	5/16"	7"
05006135001	1,6	8,0	200	112	5/16"	8"
05006140001	1,6	10,0	200	112	3/8"	8"

¹⁾ není Lasertip

160 i SB VDE izolovaný plochý šroubovák

		4013288
05100000001	1 x 0.4x2.5x80 ¹⁾	181466
05100001001	1 x 0.5x3.0x100 ¹⁾	181473
05100002001	1 x 0.6x3.5x100	181480
05100003001	1 x 0.8x4.0x100	181497
05100004001	1 x 1.0x5.5x125	181503



160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



- Použití:** Šrouby s plochou drážkou a ovládací nástroj pro pružné svorky
- Čepel:** Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
- Provedení:** Kónické ostří, zinkově fosfátováno
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (žlutá = plochý profil) a velikostních stupnic.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05006440001	0,6	3,5	100	81	9/64"	4"
05006441001	0,8	4,0	100	98	5/32"	4"
05006442001	1,0	5,5	125	98	7/32"	5"


160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí



- Použití:** Šrouby s plochou drážkou a ovládací nástroj pro pružné svorky
- Čepel:** Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
- Provedení:** Kónické ostří, zinkově fosfátováno
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (žlutá = plochý profil) a velikostních stupnic.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020129001	0,8	4,0	100	81	5/32"	4"

162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák

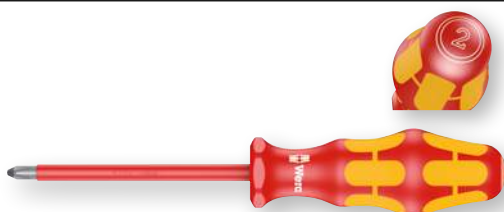

Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Porvedení: Hrot Lasertip

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (červená = Phillips) a velikostních stupnic.

	+	mm	mm	"
05006150001 ¹⁾	PH 0	80	81	3 1/8"
05006152001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006153001	PH 1	150	98	6"
05006154001	PH 2	100	105	4"
05006159001	PH 2	200	105	8"
05006156001	PH 3	150	112	6"
05006158001 ¹⁾	PH 4	200	112	8"

¹⁾ není Lasertip

162 i PH SB VDE izolovaný křížový šroubovák




4013288

05100011001	+	1 x PH 1x80	181442
05100012001	+	1 x PH 2x100	181459



Tip

Snížený průměr čepele



Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900.




Jak mohu zabránit vyklouznutí šroubováku z hlavy šroubu?



Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehce zdrsňený laserovými paprsky. Tento drsný povrch se „zakousne“ do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.



Šroubováky „Take it easy“?



S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubováku v kufříku s nářadím rychle a snadné.

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.

162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900

Provedení: Čepel zinkově fosfátovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (červená = Phillips) a velikostních stupnic.

	+	mm	mm	"
05006450001	PH 1	80	98	3 1/8"
05006451001	PH 2	100	105	4"

162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí



Použití: Šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess

Čepel: Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900

Provedení: Čepel zinkově fosfátovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (červená = Phillips) a velikostních stupnic.

	+	mm	mm	"
05020131001	PH 1	80	81	3 1/8"
05020133001	PH 2	100	98	4"

165 i PZ VDE izolovaný křížový šroubovák



Použití: Vhodný na šrouby Pozidriv

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Provedení: Hrot Lasertip

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (černá = Pozidriv) a velikostních stupnic.

	+	mm	mm	"
05006160001 ¹⁾	PZ 0	80	81	3 1/8"
05006162001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006163001	PZ 1	150	98	6"
05006164001	PZ 2	100	105	4"
05006165001	PZ 2	200	105	8"
05006166001	PZ 3	150	112	6"
05006168001 ¹⁾	PZ 4	200	112	8"

¹⁾ není Lasertip

165 i PZ SB VDE izolovaný křížový šroubovák

		4013288
05100015001	1 x PZ 1x80	181510
05100016001	1 x PZ 2x100	181527



165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele



Použití: Vhodný na šrouby Pozidriv

Čepel: Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PH a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900

Provedení: Čepel zinkově fosfátovaná

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (černá = Pozidriv) a velikostních stupnic.

		mm	mm	
05006460001	PZ 1	80	98	3 1/8"
05006461001	PZ 2	100	105	4"

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)



Použití: Kombinovaný profil Phillips/plochá drážka

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Provedení: Kombinovaný profil Phillips/plochá drážka

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	
05006380001	# 1	80	98	3 1/8"
05006381001	# 2	100	105	4"

162 i PH/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka)


		4013288
05100019001	162 i PH/S VDE 1 x # 1x80	186560
05100020001	162 i PH/S VDE 1 x # 2x100	186577



Tip



Šroubováky „Take it easy“



S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubováku v kufříku s nářadím rychle a snadné.



Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na ploché a křížový profil Phillips respektive ploché a křížový Pozidriv.

S ochranou před odkutálením



Všechny šroubováky Kraftform mají ochranu před odkutálením na dolním konci rukojeti. Šestihraný tvar brání nepříjemnému odkutání šroubováku na pracovišti.

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.

162 iS PH/S VDE Šroubovák izolovaný na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka) se sníženým průměrem čepele



- Použití:** Kombinovaný profil Phillips/plochá drážka
- Čepel:** Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
- Provedení:** Kombinovaný profil Phillips/drážka, čepel zinkově fosfátovaná
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	
05006455001	# 1	80	98	3 1/8"
05006456001	# 2	100	105	4"

165 iS PZ/S Šroubovák izolovaný na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka) se sníženým průměrem čepele



- Použití:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka
- Čepel:** Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
- Provedení:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka, čepel zinkově fosfátovaná
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	
05006465001	# 1	80	98	3 1/8"
05006466001	# 2	100	105	4"

165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)



- Použití:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka
- Čepel:** Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900
- Provedení:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	
05006190001	# 1	80	98	3 1/8"
05006191001	# 2	100	105	4"

165 i PZ/S SB VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka)

05100021001	165 i PZ/S VDE 1 x # 1x80	4013288 186584
05100022001	165 i PZ/S VDE 1 x # 2x100	186591



165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka) se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí



- Použití:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka
- Čepel:** Snížený průměr čepele s integrovanou ochrannou izolací – díky nim lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby PlusMinus a ovládat je; se zkouškou jednotlivých kusů dle normy IEC 60900
- Provedení:** Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka, čepel zinkově fosfátovaná
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm	mm	
05020132001	# 1	80	81	3 1/8"
05020134001	# 2	100	98	4"

167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Provedení: Černěné

Rukojeť: Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem náradí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (zelená = TORX®) a velikostních stupnic.

		mm	mm	inch
05006181001	TX 5	80	81	3 1/8"
05006182001	TX 6	80	81	3 1/8"
05006183001	TX 7	80	81	3 1/8"
05006184001	TX 8	80	81	3 1/8"
05006169001	TX 9	80	81	3 1/8"
05006170001	TX 10	80	81	3 1/8"
05006172001	TX 15	80	98	3 1/8"
05006174001	TX 20	80	98	3 1/8"
05006176001	TX 25	100	105	4"
05006177001	TX 27	100	105	4"
05006178001	TX 30	100	105	4"
05006179001	TX 40	150	112	6"
05006186001	TX 45	150	112	6"

164 i VDE izolovaný šestihřanný šroubovák



Použití: Šrouby s vnitřním šestihřanem

Čepel: Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900

Provedení: Černěné

Rukojeť: Kraffform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní. S identifikátorem náradí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů (modrá = vnitřní šestihřan) a velikostních stupnic.

	mm	mm	mm	mm	inch
05004650001	2,5	80	98	3 1/8"	
05004655001	3,0	80	98	3 1/8"	
05004660001	4,0	80	98	3 1/8"	
05004665001	5,0	80	105	3 1/8"	
05004670001	6,0	100	105	4"	
05004675001	8,0	100	112	4"	

Tip

Kusová zkouška



Pouze zkouška náradí na elektrickou pevnost při 10 000 voltech poskytuje uživateli jistotu, že bylo jeho náradí odzkoušeno z hlediska nejdůležitější vlastnosti - izolace. Každý kus náradí WERA VDE je podroben této zkoušce. Tím je zaručena bezpečná práce do 1 000 voltů.



Super štíhlé šroubováky VDE



Super štíhlé šroubováky VDE do zvlášť úzkých prostorů. Nejen čepele mají snížený průměr, ale velmi malý průměr mají i rukojeti.







Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.



168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák



- Použití:** Šrouby s vnitřním čtyřhranem
- Čepel:** Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900
- Provedení:** Černěné
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		 mm	 mm	 "
05004780001	# 1	80	98	3 1/8"
05004783001	# 1	150	98	6"
05004781001	# 2	100	105	4"
05004784001	# 2	200	105	8"
05004782001	# 3	150	112	6"

168 i SB VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák






		
05100024001	1 x # 1x80	4013288 181534
05100025001	1 x # 2x100	181541
05100026001	1 x # 3x150	181558



190 i VDE izolovaný nástrčný klíč



- Použití:** Šrouby s vnějším šestihranem
- Čepel:** Izolovaná, každý kus prověřen podle IEC 60900
- Provedení:** Černěné
- Rukojeť:** Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní







	 mm	 mm	 mm	 mm	 "
05005300001	5,5	125	98	11,0	5"
05005305001	6,0	125	98	12,0	5"
05005310001	7,0	125	105	14,0	5"
05005315001	8,0	125	105	15,0	5"
05005320001	9,0	125	105	16,0	5"
05005325001	10,0	125	112	17,0	5"
05005330001	11,0	125	112	19,0	5"
05005335001	12,0	125	112	20,0	5"
05005340001	13,0	125	112	21,0	5"
05104900001	-	3/16"	125	98	11,0 5"
05345280001	-	7/32"	125	98	12,0 5"
05104905001	-	1/4"	125	98	13,0 5"
05104901001	-	5/16"	125	105	15,0 5"
05104906001	-	3/8"	125	105	17,0 5"
05104902001	-	7/16"	125	112	19,0 5"
05104904001	-	1/2"	125	112	21,0 5"
05104903001	-	9/16"	125	112	23,0 5"
05104907001	-	5/8"	125	112	25,0 5"

247 Jednopolová zkoušečka napětí





Použití: Zkoušečka napětí

Norma: DIN 57680/6 a VDE 0680/6, na 150-250 V


						
	mm	mm	mm	mm		
05005655001	0,5	3,0	70	3,0	1/8"	2 3/4"

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

247 SB Jednopolová zkoušečka napětí

	
	4013288
05100100001	1 x 0.5x3.0x70 181664

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.



Tip



Proč se rukojeť Kraftform Plus skládá z více komponentů?



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání „přilepení“ ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.



Kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena




Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.

Kraftform Big Pack 100 VDE

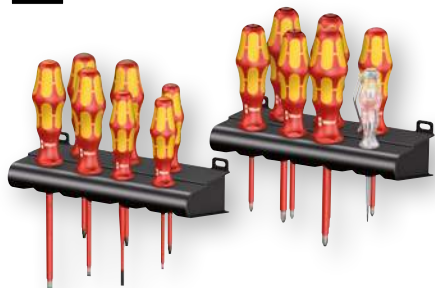

Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a s křížovou drážkou Phillips-Recess s křížovou drážkou Pozidriv, PlusMinus s TORX®

Provedení: 14dílná

05105631001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE 1 x # 1x80; 1 x # 2x100
+	167 i TORX® 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
●	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70
	Rack 2 x 190,0x50,0

¹⁾ není Lasertip

²⁾ Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 6dílné v kartonu + stojánek

05006145001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ není Lasertip

160 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess

Provedení: 7dílné v kartonu + stojánek

05006147001	
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
●	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
●	247 1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ není Lasertip

²⁾ Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 i/165 i/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou a šrouby Pozidriv

Provedení: 7 dílné v kartonu + stojánek

05006148001		
+	165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
-	247	1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ není Lasertip

²⁾ Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

167 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®


Provedení: 6 dílné

05133356001		
+	167 i TORX®	1 x TX 8x80; 1 x TX 9x80; 1 x TX 10x80; VDE 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80; 1 x TX 25x100

Tip



Šroubováky „Take it easy“



S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubovaku v kuffíku s nářadím rychle a snadné.



Kusová zkouška



Pouze zkouška nářadí na elektrickou pevnost při 10 000 volttech poskytuje uživateli jistotu, že bylo jeho nářadí odzkoušeno z hlediska nejdůležitější vlastnosti - izolace. Každý kus nářadí WERA VDE je podroben této zkoušce. Tím je zaručena bezpečná práce do 1 000 voltů.



Lasertip



Laserové zpracování čepele z nerezové oceli vytváří mikroskopicky zdrsňený povrch o tvrdosti až 1000 HV. Tento drsný povrch se tvarově zakousne do hlavy šroubu. Výhoda: menší pravděpodobnost vyklouznutí, vyšší bezpečnost.

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Bezpečnostní šroubovák na práce pod napětím.

160 iS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + zkoušečka napětí + stojánek. Provedení se sníženým průměrem čepele



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. Provedení se sníženým průměrem čepele + zkoušečka napětí + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess, Kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka

Provedení: 7dílné v kartonu + stojánek

05006480001		
+	162 iS	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 iS PZ/S	1 x # 2x100
+	160 iS	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	247	1 x 0,5x3,0x70

^{*)} Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

160 iSS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou a s křížovou drážkou Phillips-Recess, kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka

Provedení: 7dílné

05135961001		
+	160 iSS	1 x 0,8x4,0x100
+	160 iS	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	162 iSS	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 iSS PZ/S	1 x # 1x80; 1 x # 2x100

160 i/168 i/6 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100 + stojánek



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S čepelí Lasertip + stojánek. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Použití: Šrouby s plochou drážkou, křížovou drážkou a vnitřním čtyřhranem

Provedení: 6dílné sada šroubováků v kartonu + stojánek

05347777001		
+	162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	160 i VDE	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 1,0x5,5x125
+	168 i VDE	1 x # 1x80; 1 x # 2x100

160 i/162 i/167 i/9 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100



Kraftform: Bezpečnostní šroubovák. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.


Použití: Šrouby s plochou drážkou, šrouby Phillips, šrouby Pozidriv, šrouby kombinovaný profil Pozidriv/plochá drážka, šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: 9dílné

05133355001		
+	162 i PH VDE	1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE	1 x PZ 2x100
+	165 i PZ/S VDE	1 x # 1x80; 1 x # 2x100
+	167 i TORX® VDE	1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80; 1 x TX 25x100
+	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ není Lasertip

Kraftform 2go 100

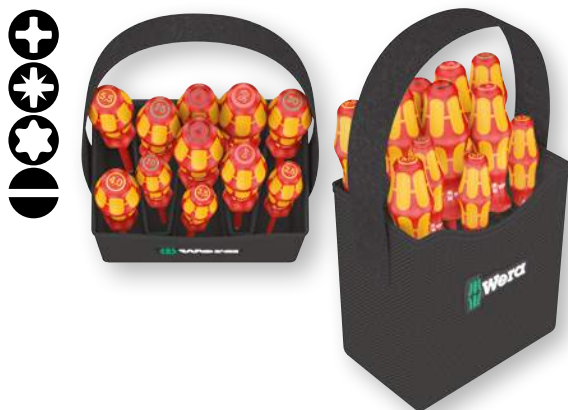

11 VDE izolovaných šroubováků Kraftform; pro křížové šrouby Phillips a Pozidriv, TORX® a šrouby s plochou drážkou. S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

1 stabilní, robustní kapsa, s držadlem, pro uložení a přenos nářadí. Vysoce odolná proti probodnutí nebo proříznutí. Se suchým zipem pro připevnění na systém Wera 2go. Včetně jednoho variabilně nastavitelného rozdělovače na suchý zip s možností rozdělení až do 5 sekcí.


05004310001	
	Wera 2go 4 1 x 165,0x165,0x105
+	162 i PH VDE 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
+	165 i PZ VDE 1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
+	167 i TORX® VDE 1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
+	160 i VDE 1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x150; 1 x 1,0x5,5x200
+	160 iS 1 x 0,6x3,5x100
	Pás na suchý zip 120

¹⁾ není Lasertip

Tip



Šroubováky „Take it easy“



S identifikátorem nářadí „Take it easy“: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubovaku v kufříku s nářadím rychle a snadné.

Na pracoviště i pracovní cesty



Široká stejná plocha zajišťuje stabilitu kapsy. Díky velkému popruhu lze kapsu na nářadí snadno přenášet a při práci kdekoli zavěsit.

Vysoce odolná proti proříznutí a probodnutí



Robustní a stabilní materiál vykazuje vysokou odolnost proti probodnutí nebo proříznutí. Přenášené předměty jsou velmi dobře chráněny proti poškození a vlhkosti. Díky tomuto materiálu je zvýšena životnost boxu na nářadí.

Dokonalý doplněk systému Wera 2go



Box na nářadí lze díky suchému zipu připevnit k nosiči nářadí Wera 2go 1 nebo ke kufříku na nářadí Wera 2go 2.

